




Quelle

lebendiges Wasser

ANLEITUNG | FILTERSET 2
Bestellnummer: 800 9532

VORFILTER WECHSELN

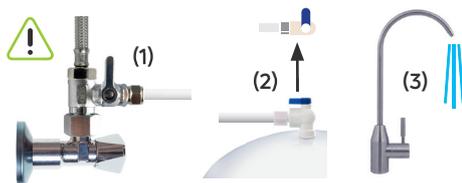

- 1.(1) Absperrhahn unter der Spüle schließen.
- (2) Tankanschluss schließen.
- (3) Wasserhahn öffnen, um den Wasserdruck aus der Anlage abzulassen.



- 2.(1) Legen Sie ein Handtuch um und unter die Vorfilter. Dadurch wird etwaig austretendes Wasser aufgesaugt.
- (2) **Tipp:** Entnehmen Sie den Schwamm aus dem AQUASTOP. Öffnen Sie hierzu zunächst den Deckel. Dadurch verhindern Sie, dass der AQUASTOP auslöst.



- 3.(1) Drehen Sie den Vorfilter um ca. 90° aus dem Filterkopf heraus.
- (2) Der Filter wird automatisch nach unten aus der Halterung rutschen.

Drehen Sie alle Filter heraus.

4. Nehmen Sie den **Filter Q1** zur Hand.

(1) Führen Sie den Filter auf der rechten Seite der Anlage in die Öffnung

(2) Drehen Sie den Filter **um ca. 90°** nach vorne, so dass das Label zu Ihnen zeigt.



5. Nehmen Sie den **Filter Q2** zur Hand.

(1) Führen Sie den Filter in die **mittlere** Öffnung der Anlage.

(2) Drehen Sie den Filter **um ca. 90°** nach vorne.



6. Nehmen Sie den **Filter Q3** zur Hand.

(1) Führen Sie den Filter in die **linke** Öffnung der Anlage.

(2) Drehen Sie den Filter **um ca. 90°** nach vorne.



7. Der Einbau der Vorfilter ist abgeschlossen.

Nach dem Wechsel der Filter legen Sie den Schwamm zurück in den AQUASTOP und schließen den Deckel. Die alten Filter sind im Hausmüll entsorgbar.



ANLAGE SPÜLEN

Lassen Sie den Tank **2x** hintereinander leerlaufen. Ab dem dritten Tank genießen Sie dann wieder zellverfügbares Wasser.



NATUR BECCARD

Forchheimerstr. 2 | 94034 Passau

Telefon: +49 (0) 851 / 944 290 24

Email: hallo@karnutenwald.de

www.karnutenwald.de

HACKS + SHOWS



zellverfuegbares_Wassel



t.me/zellverfuegbares_Wassel