



WASSERWERK

MADE IN GERMANY

ANLEITUNG | FILTERSET 2

Bestellnummer: 800 9524

VORFILTER WECHSEL

Zur Sicherstellung bester Wasserqualität und zum Erhalt der Langlebigkeit der Membranen empfiehlt Natur Beccard den Wechsel der Filter alle sechs Monate. Gehen Sie beim Filterwechsel Schritt für Schritt nach der Anleitung vor.




Ihre Vorfilter

W1 | CARBON
W2 | SEDIMENT



W1 | CARBON


W2 | SEDIMENT

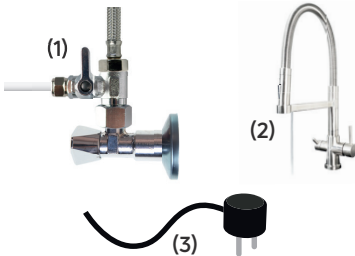

1. (1) **Schließen** Sie den **Absperrhahn** am **KWA**.

(2) **Öffnen** Sie den **Hebel** am **Wasserhahn** für gefiltertes Wasser. Der **Wasserdruck** entweicht aus der Anlage. **Dauer: ca. 1 min.**

(3) **Ziehen** Sie anschließend den **Netzstecker!**



2. Öffnen Sie die Anlage.

(1) Lösen Sie den **Magnetverschluss**, indem Sie die **Platte** nach **vorne** ziehen.

(2) Heben Sie die **Blende** nach **oben** heraus.



3. (1) **Legen** Sie ein **Handtuch** **um** und **unter** die **Vorfilter**. **Dadurch** wird **etwaig austretendes Wasser** **aufgesaugt**.

(2) **Tipp:** Entnehmen Sie den **Schwamm** aus dem **AQUASTOP**. Öffnen Sie hierzu **zunächst** den **Deckel**. **Dadurch** verhindern Sie, dass der **AQUASTOP** **auslöst**.

(3) Drehen Sie die **Vorfilter** **um ca. 90°** aus den **Filterköpfen** heraus.

4. Sie können das Handtuch jetzt entfernen.

(1) Entfernen Sie die **Folie** und die **Kappe** an den neuen Filterkartuschen.

(2) Drehen Sie beide Vorfilter in die Halterungen der Filterköpfe ein.

Der Filterwechsel ist abgeschlossen.



Wenn Sie den Membranenwechsel direkt anschließen wollen, starten Sie auf **Seite 04 unter Punkt 3**. Andernfalls können Sie den Vorfilterwechsel jetzt hier abschließen.

5. Legen Sie den Schwamm zurück in den AQUASTOP und schließen den Deckel.

Das **Öffnen** und **Schließen** ist ganz leicht mit einem Finger durchführbar.



6. Bringen Sie den Gehäusedeckel wieder an.


(1) Hängen Sie die Platte unten in die beiden Führungen ein.

(2) Drücken Sie die Platte oben wieder an. Die Magneten greifen spürbar.




7. (1) **Stecken** Sie den **Netzstecker** ein.

(2) **Öffnen** Sie den **Absperrhahn**.
(In Schlauch-/ Flussrichtung)



MEMBRANEN WECHSEL

Das gebotene Zeitintervall für den Wechsel der beiden Osmose-Membranen ist durch mehrere Faktoren bedingt. Zum einen vom Nutzungsumfang der Anlage; zum anderen von der Verschmutzung des Wassers in Ihrem Gebiet; schließlich vom regelmäßigen Wechsel der Filter. Natur Beccard empfiehlt den Tausch der Membranen alle 24 Monate.




Ihre Membranen
2x 180 GPD



Gehäuse 1


Gehäuse 2

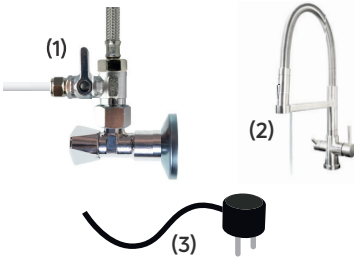

1. (1) **Schließen** Sie den **Absperrhahn** am **KWA**.

(2) **Öffnen** Sie den **Hebel** am **Wasserhahn** für gefiltertes Wasser. Der **Wasserdruck** entweicht aus der Anlage. **Dauer: ca. 1 min.**


(3) **Ziehen** Sie anschließend den **Netzstecker!**



2. Öffnen Sie die Anlage.

(1) Lösen Sie den **Magnetverschluss**, indem Sie die **Platte** nach vorne ziehen.

(2) Heben Sie die **Blende** nach oben heraus.




3. (1) **Legen** Sie ein **Handtuch** um und **unter** die **Membrangehäuse**. Dadurch wird **aus-tretendes Wasser** **aufgesaugt**.

(2) **Tipp:** Entnehmen Sie den **Schwamm** aus dem **AQUASTOP**. Öffnen Sie hierzu den **Deckel**. Dadurch verhindern Sie, dass der **AQUASTOP** **auslöst**. (3) Ziehen Sie die **Mem-brangehäuse** vorsichtig aus den **Halteklam-mern**. **Tipp:** Bearbeiten Sie die **Membranen** **nacheinander**, um die **Übersicht** zu **behalten**.

4. Entfernen Sie den **blauen Clip** direkt am Eckstück des Membranendeckels.



5. (1) Drücken Sie den **weißen Ring** zum Bauteil, um den Schlauch aus dem Eckstück herausziehen zu können.



(2) Ziehen Sie den Schlauch aus dem Eckstück heraus.

Achtung: Es befindet sich Wasser im Gehäuse. Halten Sie das Gehäuse daher gerade und fangen Sie das Wasser mit einem Eimer auf.



6. Öffnen Sie den Deckel vorsichtig in Pfeilrichtung.


7. Ziehen Sie die Membrane mit einer **Spitz- oder Wasserpumpenzange** durch **Dreh- und Ziehbewegungen** heraus und entsorgen Sie die alte Membrane im Hausmüll.




Tipp: Reinigen Sie das leere Gehäuse mit einem sauberen Tuch.

8. (1) Entpacken Sie die neue Membrane.

(2) Führen Sie die neue Membrane **vorsichtig** und **mit den beiden schwarzen Gummiringen** voraus in das Gehäuse ein.





9. An diesem Punkt werden Sie einen kleinen Widerstand spüren. Drücken Sie die Membrane mit leichtem Druck weiter **vorsichtig** in das Gehäuse.

Achtung: Die Membrane muss komplett ins Gehäuse eingeführt werden.



10. Oft schaut das Element der Membrane noch etwas hervor. **Tipp:** Drücken Sie **seitlich** gegen das Element, wenn die Membrane noch etwas hervortritt. Durch das Drücken löst sich die Membrane und gleitet leichter in das Gehäuse. **Achtung:** Die Membrane muss **ca. 1 mm vertieft** im Gehäuse liegen.



11. Drehen Sie den Deckel wieder auf das Gewinde des Membranengehäuses auf.

Achtung: Sollte sich der Deckel nicht entspannt schließen lassen: **Kontrollieren Sie, ob die Membrane tief genug im Gehäuse liegt.**



12. (1) Stecken Sie den Schlauch in das Eckstück zurück. Um den Widerstand zu überwinden, müssen Sie gegebenenfalls etwas Druck ausüben. Achten Sie darauf, dass sich der Schlauch **ca. 1,5 cm** im Eckstück befindet. (2) Fixieren Sie die Verbindung abschließend mit dem **blauen Clip**.

Gehäuse 2



13. Führen Sie die **Schritte 4-12** am zweiten Membranen-Gehäuse durch, bevor Sie mit Punkt 14 fortfahren.

Tipp: Drehen Sie die Anlage für diesen Schritt **einmal um**, damit austretendes Wasser besser aufgefangen werden kann.

14. Drücken Sie die beiden Membranen-Gehäuse abschließend **vorsichtig** wieder in die Halteklammern zurück.

Achtung: Achten Sie darauf, dass die Schläuche frei von Knicken oder Quetschungen sind.



15. Legen Sie den Schwamm wieder in den AQUASTOP und schließen Sie den Deckel.

Das Öffnen und Schließen ist leicht mit dem Finger durchführbar.



16. Bringen Sie den Gehäusedeckel wieder an.

(1) Hängen Sie die Platte unten in die beiden Führungen ein.


(2) Drücken Sie die Platte oben wieder an. Die Magneten greifen spürbar.



17. (1) **Stecken Sie den Netzstecker ein.**

(2) **Öffnen Sie den Absperrhahn.**
(In Schlauch-/ Flussrichtung)

(3) **Öffnen Sie den Hebel am Wasserhahn** für gefiltertes Wasser. Jetzt wird die Anlage gespült. **Dauer: ca. 10 Minuten.**

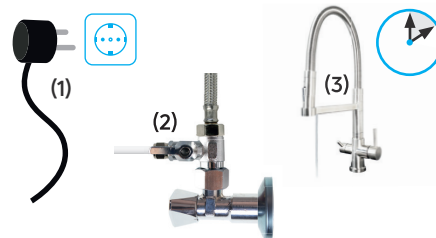

NATUR BECCARD

Forchheimerstr. 2 | 94034 Passau

Telefon: +49 (0) 851 / 944 290 24

Email: hallo@karnutenwald.de

www.karnutenwald.de

HACKS + SHOWS



t.me/zellverfuegbares_Wasser



t.me/zellverfuegbares_Wasser